

FACHADA VENTILADA PASANTE CON AISLAMIENTO CONTINUO

ALLWALL[®]

ALWAYS OPTIMAL

ALICID ATRANTADO DE 6m altura, CON

2 MURFOR SIN SOLAPES

6.3m +FORT 25

- +

Reacción en alar
más 1m de carga



Reacción en paralelo
más 1m de carga




Reacción en paralelo
hasta 60cm de carga



Reacción en frente proyect



Total Ajuste de Tolerancias en X,Y,Z

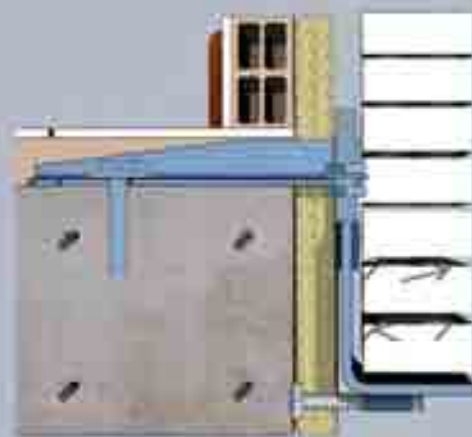

Combinación
SE-F SE-H
y C

NUEVA FACHADA ALLWALL[®] sobre Apoyos Pi[®] cada 6m aprox.



APOYO PI[®] : Sistema de Apoyo puntual para muros de albañilería:
Patentes de Invención P200202837 + EP05022546 + P200703448

ALLWALL SYSTEMS

C/General Perón 3. 28020 Madrid 91 556 81 93 - awsystems@telefonica.net, www.allwall.es

ALLWALL
AWS
SYSTEMS